

4


3

2

1

RoHS REACH compliant

REVISION DATA				
SYM	REV	DESCRIPTION	DATE	APPR.
	00	new part	30.03.17	MR

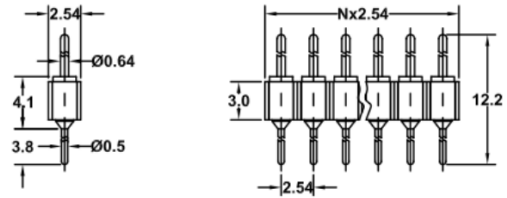


Technical Spezifications

Insulator: Black glass filled polyester PPS+GF30  
 Flammability: UL 94V-0  
 Sleeve: Brass CuZn36Pb3(C36000)  
 Mating Pin Ø: 0.60mm / 0.64 mm  
 Mechanical Life: Min. 500 cycles  
 Rated Current: 3 A  
 Contact Resistance: Max. 10mΩ  
 Dielectric Steength: Min. 1000V<sub>RMS</sub>

order information

AP254111	-	xx	xx	xx	xx
No. of Positions	Plating Option	Packaging	Special Customer		
01~40	01= gold flash	C= tube			
	100= tin	xx= on request			
		xx= on request			



	<b>BRCONNECTORS</b>		<b>Single Row Precision Pin Header Straight Type</b>		
	PROJECTON				
	DATE	30.03.2017	Customer Drawing-No.:		
	DRAWN	MR	Drawing-No.: 2160968		
	CHECKED	BR			
APPROVED	BR	UNIT:	SCALE:	SIZE:	A4

Diese Zeichnung ist ausdrücklich Eigentum der BR-connectors GmbH. Ohne vorherige Zustimmung seitens der BR-connectors GmbH darf diese nicht vervielfältigt, noch an Dritte zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch im Falle einer Patentierung nach Gebrauchsmusterprüfung.